

KERI-Anker


Perfekte Sanierung von Dreischicht-Außenwänden
durch Wetterschalensicherung



Bringing it together.

KERI-Anker

Nachträgliche Sicherung von Wetterschalen

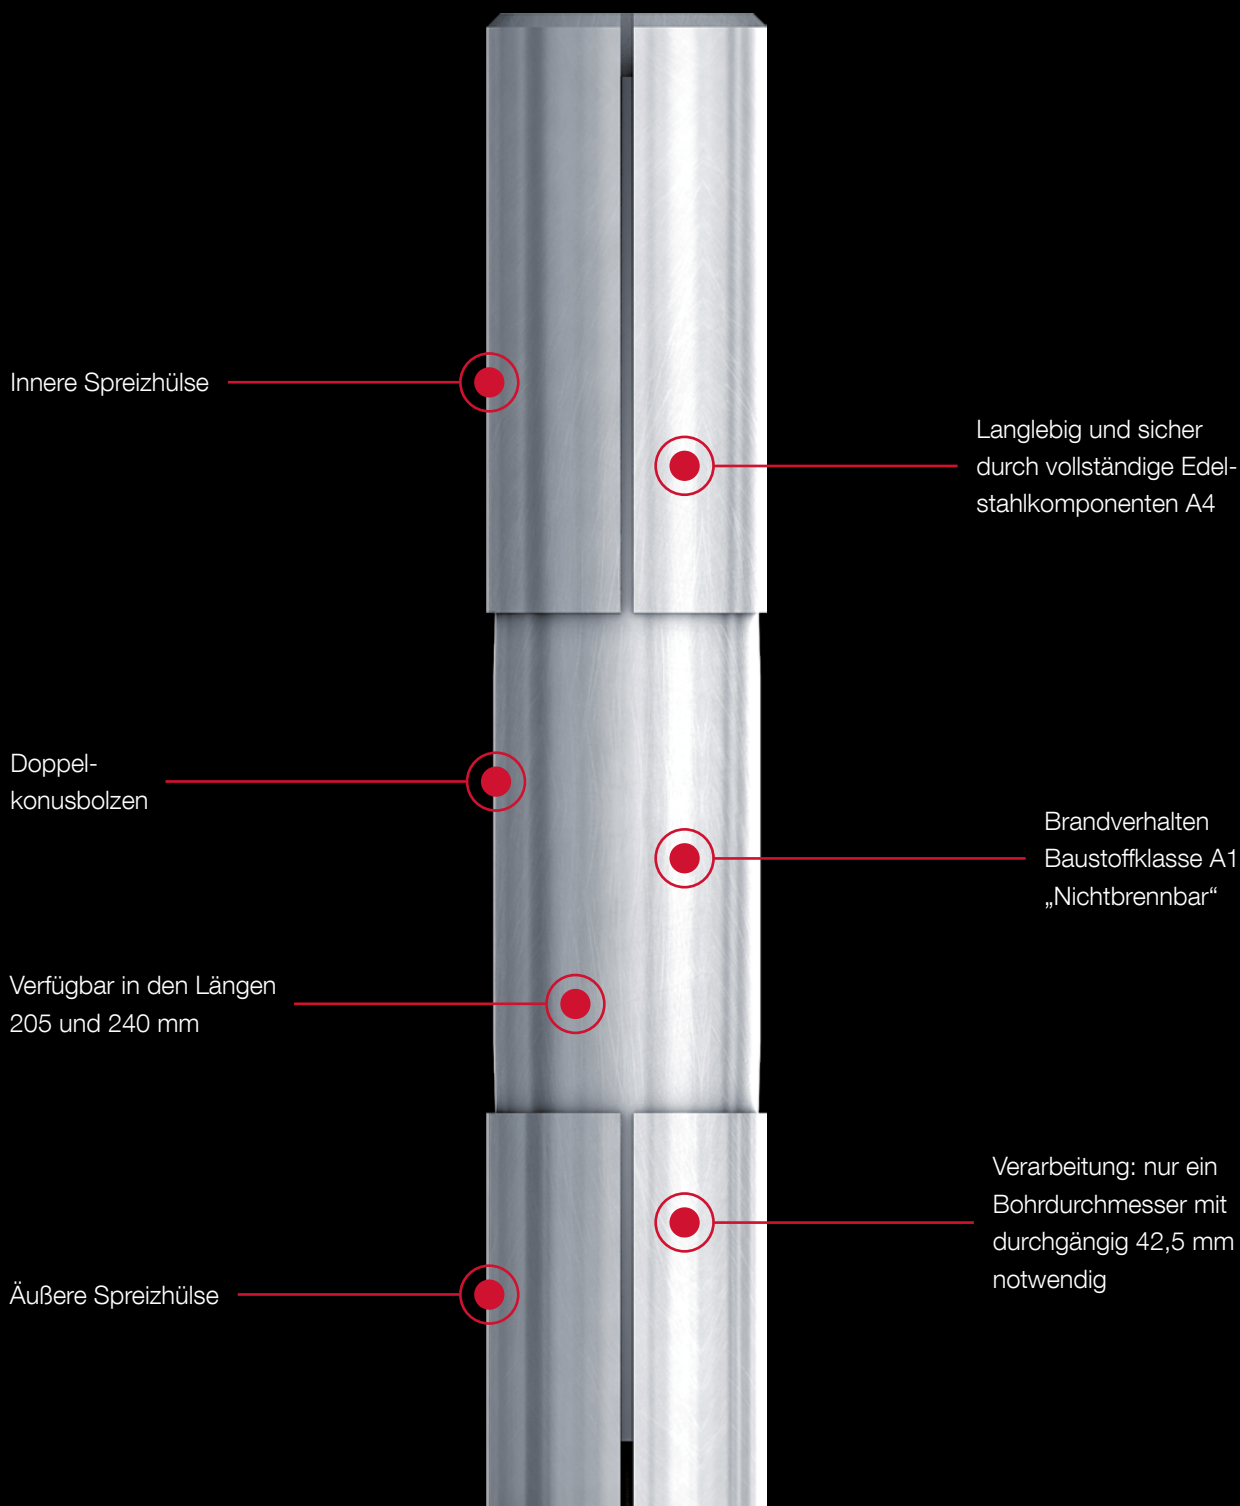

KERI-Anker



Anwendungsbereich

- > Zur nachträglichen Sicherung von Wetterschalen
- > Horizontale und vertikale Anordnung der Anker

Eigenschaften

- > Edelstahl A4
- > Sofort belastbar

Vorteile

- > Einfache und schnelle Montage
- > Geringe Lärmbelästigung der Hausbewohner durch Kernbohrung, kein Hammerbohren
- > Direkt belastbar dank rein mechanischer Verankerung


Hinweis

Zur Objektberatung steht Ihnen unser kompetentes EJOT® Team zur Verfügung, Telefon +49 351 4 53 67-0.

Technische Daten



Zertifizierungen



Technische Daten

zul. Querlast F_0	8,5 kN
zul. Biegemoment M_z	1070 Nm

Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Durchmesser [mm]	Befestigungsdicke B ≤ [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
KERI-40x205	205	40	128	10	-	9710000205	-
KERI-40x240	240	40	163	10	-	9710000240	-



EJOT SE & Co. KG

Market Unit Construction

In der Stockwiese 35

57334 Bad Laasphe

T +49 2752 908-0

F +49 2752 908-731

bau@ejot.com

www.ejot.de/bau